

SMC 200 RD

Trancheuse à roue
grand déport
pour la pose mécanisée de réseaux



APPLICATION

Réalisation de tranchées et de pose mécanisée simultanées pour le déploiement de réseaux (télécoms, électriques, drainage, eau, assainissement, gaz, etc...) en milieu rural



PROCÉDÉ

Roue de tranchage à entraînement tangentiel Marais

SPÉCIFICITÉ

Tranchage à l'extérieur du gabarit de la machine : 800 mm

Largeur constante et réduite de la tranchée
Coût de construction métrique constant

Blindage en continu de la fouille : le poseur
Maintien des caractéristiques géométriques de la fouille
Respect du rayon de courbure des câbles et des fourreaux

Qualité du fond de fouille : le talon
Fond de fouille lisse propre et compact garantissant l'absence d'angles saillants

Qualité de pose du réseau
Profondeur constante
Altimétrie et planimétrie constantes du réseau posé



AVANTAGE

Tranchage de différents terrains

Configuration de tranchage le long des routes en fond de fossé, derrière des barrières de sécurité ou le long des voies ferrées

Réduction des coûts de construction

MARAIS
GROUPE

CADENCE

De 300 à 2000 ml/jour, suivant les terrains, les sections de tranchées et la nature du réseau à poser

SMC 200 RD



Trancheuse à roue grand déport pour la pose mécanisée de réseaux

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL DE TRANCHAGE

Type : roue de tranchage à entraînement tangentiel Marais
Largeurs de travail : 280, 300, 350 mm
Profondeur minimum : 0,50 m
Profondeur maximum : 1,40 m
Déport latéral de l'outil extérieur machine : 800 mm côté droit et côté gauche
Outil de coupe monté sur pivot
Correction de dévers de l'outil


DIMENSIONS ET POIDS DE L'ENSEMBLE

Longueur en position travail : 15 m (avec touret et poseur fibre)
Longueur en position transport : 11 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 3,30 m
Poids : 26 tonnes

MOTORISATION

Moteur thermique diesel 450 ch (330 kW)

SCHÉMA TECHNIQUE

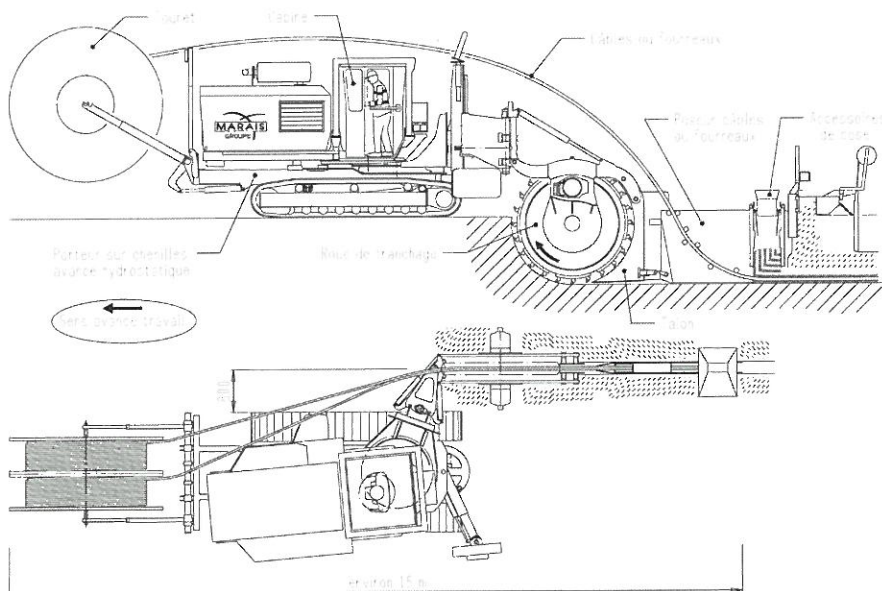

ACCESSOIRES

Porte-touret à l'avant de la machine (capacité : 6,2 tonnes)

Garde-corps amovibles sur la machine

Poseurs : fibre optique, électricité, drainage, PEHD, écran antiracine, grillage avertisseur, tensionneur de câble

Matériels d'enrobage des réseaux : sableuse, trémie béton avec vibration, cribleur des matériaux extraits, remblayeur

Peignes et galets de guidage



ZA Les Portes de l'Anjou - 1, rue Pierre et Marie CURIE
BP 20 - 49430 DURTAL (France)
Tél. : 33 (0)2 41 96 16 90 / Fax : 33 (0)2 41 96 16 99

Internet : <http://www.samarais.com>
e-mail : info@samarais.com